


特記)

- 1) 【 】内蹴上げ寸法 : 215もしくは208
※調整方法:最上段、最下段にて余り寸法を均等振り分け
- 2)廻り方向:右廻り/左廻り(本図は左廻りを示す。)
- 3)割付角度:26度 段板有効巾:750
- 4)センターpole足元:床上固定/埋込み固定
- 5)全体重量:260(kg) (集成材含む)

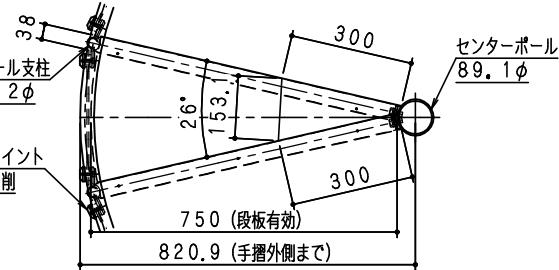

段板部詳細図 (S=1/10)

!! 警告 !!

- 「データ」の著作権および所有権は、カツデンアーキテック株式会社が所有しております。
- 許可なく、産業財産権(特許・意匠登録など)を侵害した場合、製造者はもちろん、発注者や事業主も法により罰せられる場合があります。

△	
△	
△	
符号	年・月・日
変更記事	印